

Novinka

Bobrovka památková 18×38

TONDACH



s t ř e c h a d ě l á d ů m



Vyrobeno v ČR

Historická střecha na památkách

Firma TONDACH přichází s novou barevnou úpravou bobrovek – Bobrovka památková, která je probarvená v celé hmotě tašky.



Barvicí složka je přidávána do suroviny před lisováním a po výpalu natónuje bobrovku do hnědočerveného odstínu, podobného patině na starých střechách. Mícháním různých šarží režných a probarvených bobrovek se docílí barevné pestrosti plochy střechy. Dalšího efektu lze docílit použitím různých speciálních řezů bobrovek. Tyto řezy formátu 18 x 38 jsou plně kompatibilní se segmentovým nebo kulatým řezem.



Kulatý řez

Segmentový řez

Gotický řez

Šestiúhelníkový řez

Rovný řez

Rovný řez
s oblými rohy

Bobrovka berlínská
18 x 38



Bobrovka

je tradiční hladká střešní taška s možností vykrytí i různých oblých tvarů (volské oko, kužel, úžlabí). Dodává se s kulatým či segmentovým řezem. Bobrovka může být pokládána v šupinovém nebo korunovém krytí. Pro jednoduchost pokrývání je každá základní taška v hlavové části opatřena dvěma ozuby a dvěma otvory.

Minimální sklon střechy

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje

Celková šířka	180 mm
Celková délka	380 mm
Hmotnost 1 ks	1,7 kg
Potřeba na 1 m ²	od 36 ks



TONDACH



střecha dělá dům

Bobrovka 19 x 40 kulatý a segmentový řez engobovaná a glazovaná

Engoby




Červená Měděná Hnědá Antik Granit Černá Tmavě zelená Tmavě hnědá

Glazury „Amadeus“



Červená Černá

Glazury

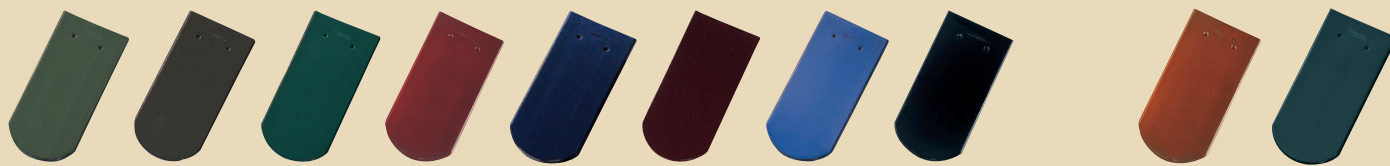

Zelená F421y Zelená F307y Zelená F420y Kaštanově hnědá Tmavě modrá Hnědá Světle modrá Břidlicově černá Natur Šedá

Bobrovka

je tradiční hladká střešní taška s možností vykrytí i různých oblých tvarů (volské oko, kužel, úžlabí). Dodává se s kulatým či segmentovým řezem. Bobrovka může být pokládána v šupinovém nebo korunovém krytí. Barevná povrchová úprava bobrovek engoba (matná) a glazura (lesklá), je tvořena vrstvou keramické hmoty a křemičitého skla. Při výpalu nad 1000 stupňů Celsia povrch bobrovky barevně natónuje a zároveň zušlechťuje.

Minimální sklon střechy

Bezpečný sklon	30°
S těsným podstřeším	24°
S vodotěsným podstřeším	20°

Technické údaje

Celková šířka	190 mm
Celková délka	400 mm
Hmotnost 1 ks	cca 2 kg
Potřeba na 1 m ²	od 32 ks

